



Inground Light Circular **11W** RGB 50000h

Clave PR-LED-IGL-11W-RGB-C

Tipo	Empotrable en Piso
Serie	Inground Light

Parámetros Eléctricos

Potencia	11 W
Equivalencia en Watts	30 W
Voltaje de operación Nominal (CA)	100 - 265 V~
Voltaje de operación Nominal (CA)	100 - 240 V~
Corriente (CA Máx.)	0.12 A
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de Potencia (FP)	0.90
Grado de Protección	IP67
Nivel de Aislamiento	Clase I
Atenuable	No
Consumo de energía en modo de operación	10.98 Wh

Parámetros Fotométricos


Ángulo de apertura	12.5° 20° 45°
Temperatura de color	RGB
Color de luz	No aplica
Flujo luminoso	1 100 lm
Eficacia luminosa	100 lm/W
Índice de rendimiento de color (IRC)	80

Condiciones de Operación

Posición de Operación	Universal
Encendido	Instantáneo (<1s)
Fuente de Alimentación	Driver Electrónico integrado
Temperatura de Operación	-25°C a +50°C
Vida útil	50 000 h

Datos Generales

Modo de fijación	Empotrado en Piso
Cuerpo / Acabado	Aluminio anodizado
Difusor	Vidrio Templado 5mm
Peso	-
Dimensiones A x B (mm)	150 x 118
Diametro de corte (mm)	140
Empaque individual	Caja

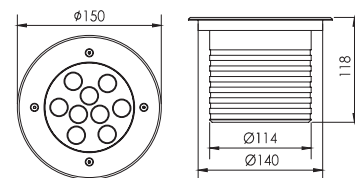

Aplicaciones:

Iluminación exterior:
Residencial, centros comerciales,
exhibidores, galerías, museos,
hoteles, restaurantes, escaparates.

