



# Inground Light Circular **21W** RGB 50000h

**Clave** PR-LED-IGL-21W-RGB-C

Tipo	Empotrable en Piso
Serie	Inground Light

**Parámetros Eléctricos**

Potencia	21 W
Equivalencia en Watts	50 W
Voltaje de operación Nominal (CA)	100 - 265 V~
Voltaje de operación Nominal (CA)	100 - 240 V~
Corriente (CA Máx.)	0.19 A
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de Potencia (FP)	0.90
Grado de Protección	IP67
Nivel de Aislamiento	Clase I
Atenuable	No
Consumo de energía en modo de operación	21.06 Wh

**Parámetros Fotométricos**


Ángulo de apertura	12.5° 20° 45°
Temperatura de color	RGB
Color de luz	No aplica
Flujo luminoso	2 205 lm
Eficacia luminosa	105 lm/W
Índice de rendimiento de color (IRC)	80

**Condiciones de Operación**

Posición de Operación	Universal
Encendido	Instantáneo (<1s)
Fuente de Alimentación	Driver Electrónico integrado
Temperatura de Operación	-25°C a +50°C
Vida útil	50000 h



**Datos Generales**

Modo de fijación	Empotrado en Piso
Cuerpo / Acabado	Aluminio anodizado
Difusor	Vidrio Templado 5mm
Peso	-
Dimensiones A x B (mm)	260 x 146
Diametro de corte (mm)	235
Empaque individual	Caja

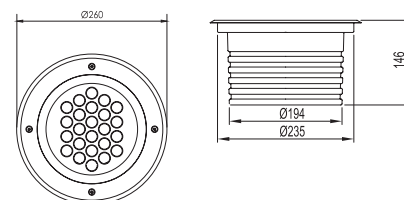

**Aplicaciones:**

Iluminación exterior:  
Residencial, centros comerciales,  
exhibidores, galerías, museos,  
hoteles, restaurantes, escaparates.

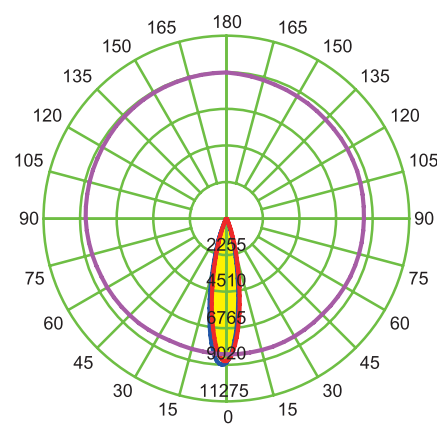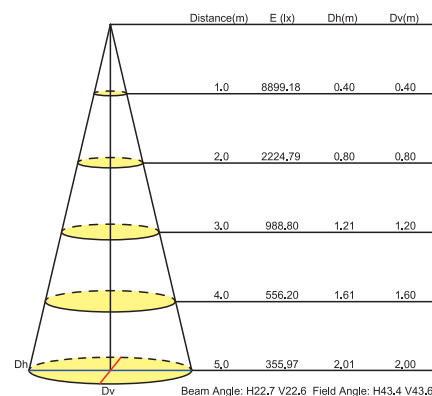

Unit: cd  
 — C0-C180  
 — C90-C270  
 — G2

