


Panel Slim 48W

4100K / 6500K
40000h

Clave		PR LED PAN SLM 48W 4100K / 6500K
Tipo	Panel LED	
Dimensión estándar	1 ft x 4 ft (30 cm x 120 cm)	
Serie	Slim	
Parámetros Eléctricos		
Potencia	48 W	
Equivalencia en Watts	100 W	
Rango de Tensión de operación máximo (CA)*	100 - 305 V~	
Rango de Tensión de operación nominal (CA)	100 - 277 V~	
Corriente (CA Máx.)	0.53 A	
Frecuencia de operación	50/60 Hz	
Factor de Potencia (FP)	0.90	
Grado de Protección	IP40	
Nivel de Aislamiento	Clase II	
Atenuable	No	
Consumo de energía en modo de operación	49.69 Wh	
Parámetros Fotométricos		
Ángulo de Haz promedio (50%)	115°	
Temperatura de color	4 100 K 6 500 K	
Color de luz	Blanco Neutro Blanco frío	
Flujo luminoso	3 840 lm 4 080 lm	
Eficacia luminosa	80 lm/W 85 lm/W	
Índice de rendimiento de color (IRC)	80	
Condiciones de Operación		
Posición de Operación	Universal	
Encendido	Instantáneo (<1s)	
Fuente de Alimentación	Driver Electrónico incluido	
Temperatura de Operación	-20 °C a +35 °C	
Vida útil	40 000 h	
Datos Generales		
Modo de Instalación	Empotrado en techo falso / Suspendingido	
Cuerpo / Acabado	Aluminio / Natural	
Cubierta	Policarbonato	
Accesorio para suspender	Cable de acero 1m de longitud	
Peso	4.35 Kg	
Dimensiones A x B x C (mm)	295 x 1195 x 10	
Empaque individual	Caja 380 x 1245 x 45	
Piezas por empaque master	2	

Aplicaciones:

Iluminación interior:
Estacionamientos, oficinas, industrias, escuelas,
áreas comunes de edificios residenciales o
públicos.

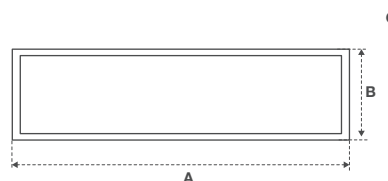

Panel LED

