

Panel Slim 72W

4100K / 6500K
40000h

Clave PR LED PAN SLM 72W 4100K / 6500K

Tipo	Panel LED
Dimensión estándar	2 ft x 4 ft (60 cm x 120 cm)
Serie	Slim

Parámetros Eléctricos

Potencia	72 W
Equivalencia en Watts	150 W
Rango de Tensión de operación máximo (CA)*	100 - 305 V~
Rango de Tensión de operación nominal (CA)	100 - 277 V~
Corriente (CA Máx.)	0.80 A
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de Potencia (FP)	0.90
Grado de Protección	IP40
Nivel de Aislamiento	Clase II
Atenuable	No
Consumo de energía en modo de operación	72.75 Wh

Parámetros Fotométricos

Ángulo de Haz promedio (50%)	115°
Temperatura de color	4 100 K 6 500 K
Color de luz	Blanco Neutro Blanco frío
Flujo luminoso	6120 lm 6 480 lm
Eficacia luminosa	85 lm/W 90 lm/W
Índice de rendimiento de color (IRC)	80

Condiciones de Operación


Posición de Operación	Universal
Encendido	Instantáneo (<1s)
Fuente de Alimentación	Driver Electrónico incluido
Temperatura de Operación	-20 °C a +35 °C
Vida útil	40 000 h

Datos Generales

Modo de Instalación	Empotrado en techo falso / Suspendingo
Cuerpo / Acabado	Aluminio / Natural
Cubierta	Policarbonato
Accesorio para suspender	Cable de acero 1m de longitud
Peso	10.40 Kg
Dimensiones A x B x C (mm)	595 x 1195 x 10
Empaque individual	Caja 680 x 1246 x 45
Piezas por empaque master	2

Aplicaciones:

Iluminación interior:
Estacionamientos, oficinas, industrias, escuelas,
áreas comunes de edificios residenciales o
públicos.

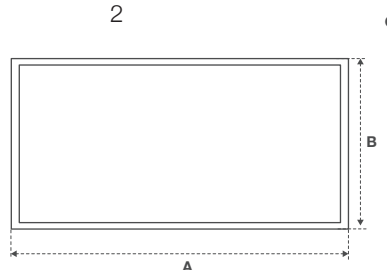

Panel LED

