

Wallpack HQ

90W


4000K
50000h



Clave		PR-LED-REF-WP-90W-HQ 4 000 K
Tipo	Wallpack	
Serie	HQ	
Parámetros Eléctricos		
Potencia	90 W	
Equivalencia en Watts	300 W	
Voltaje de operación máximo (CA)*	100 - 305 V~	
Voltaje de operación nominal (CA)	100 - 277 V~	
Corriente (CA Máx.)	0.95 A	
Frecuencia de operación	50/60 Hz	
Factor de Potencia (FP)	0.95	
Grado de Protección	IP65	
Nivel de Aislamiento	Clase I	
Atenuable	No	
Consumo de energía en modo de operación	82.70 Wh	
Parámetros Fotométricos		
Ángulo de Haz Promedio	100°	
Ángulo de apertura máximo	140°	
Temperatura de color	4 000 K	
Color de luz	Blanco Neutro	
Flujo luminoso	10 350 lm	
Eficacia luminosa	115 lm/W	
Índice de rendimiento de color (IRC)	80	
Condiciones de Operación		
Posición de Operación	Universal	
Encendido	Instantáneo (<1s)	
Fuente de Alimentación	Driver Electrónico integrado	
Temperatura de Operación	-25°C a +45°C	
Vida útil	50 000 h	
Datos Generales		
Modo de fijación	Adosado en muro	
Cuerpo / Acabado	Aluminio / Color Negro	
Refractor	Vidrio estriado	
Peso	7.88 Kg	
Dimensiones A x B x C (mm)	465 x 230 x 240	
Empaque individual	Caja 520 x 290 x 300	
Piezas por empaque master	1	

Aplicaciones:

Iluminación exterior:
Fabricas, talleres, aeropuertos, hangares, edificios, estacionamientos, otros espacios donde se requiera iluminación perimetral.

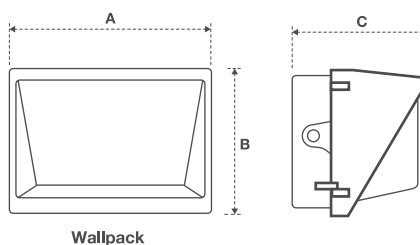

Curva fotométrica

