

Linear High Bay

200 W

6 500 K
50 000 h

Clave PR LED LHB 200W 6500K

Tipo	High Bay Lineal
Serie	LHB

Parámetros Eléctricos

Potencia	200 W
Equivalencia en Watts	500 W
Voltaje de operación máximo (CA)*	100 - 305 V~
Voltaje de operación nominal (CA)	100 - 277 V~
Corriente (CA Máx.)	2.10 A
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de Potencia (FP)	0.95
Grado de Protección	IP65
Nivel de Aislamiento	Clase I
Atenuable	Opcional
Consumo de energía en modo de operación	204.00 Wh

Parámetros Fotométricos

Ángulo de apertura	30° x 70°
Temperatura de color	6 500 K
Color de luz	Blanco frío
Flujo luminoso	24 000 lm
Eficacia luminosa	120 lm/W
Índice de rendimiento de color (IRC)	80

Condiciones de Operación



Posición de Operación	Universal
Encendido	Instantáneo (<1s)
Fuente de Alimentación	Driver Electrónico integrado
Temperatura de Operación	-40°C a + 50°C
Vida útil	50 000 h

Datos Generales

Accesorios opcionales	Brackets, Sensor y dimeable
Modo de fijación	Suspendido / Adosado
Cuerpo / Acabado	Aluminio / Color negro
Difusor	Policarbonato
Peso	5.45 Kg
Dimensiones A x B x C (mm)	1217 x 135 x 93
Empaque individual	Caja 1290 x 205 x 170
Piezas por empaque master	2

Aplicaciones:

Iluminación General:
Túneles viales, Puentes, Naves industriales, auditorios, áreas al área libre, centros comerciales, hoteles, casetas de peaje.

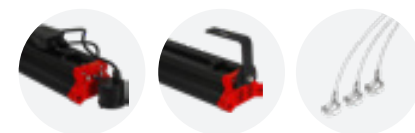

Sensor

Soportes

Ganchos

Curva fotométrica

