

Track Light Deco **20W** 3000K / 4000K 20000h



Clave PR-LED-TRL-DECO-20W-3000 K / 4000 K

Tipo Track Light
Serie Deco

Parámetros Eléctricos

Potencia 20 W
Equivalencia en Watts 75 W
Voltaje de operación Máximo (CA) 100 - 305 V~
Voltaje de operación Nominal (CA) 100 - 277 V~
Corriente (CA Máx.) 0.22 A
Frecuencia de operación 50/60 Hz
Factor de Potencia (FP) 0.90
Grado de Protección IP20
Nivel de Aislamiento Clase II
Atenuable No
Consumo de energía en modo de operación 19.89 Wh

Parámetros Fotométricos

Ángulo de apertura 18° / 24° / 36°
Temperatura de color 3 000 K 4 000 K
Color de luz Luz cálida Luz Neutra
Flujo luminoso 1 700 lm 1 800 lm
Eficacia luminosa 85 lm/W 90 lm/W
Índice de rendimiento de color (IRC) 80

Condiciones de Operación





Posición de Operación Universal
Encendido Instantáneo (<1s)
Fuente de Alimentación Driver Electrónico integrado
Temperatura de Operación -20°C a +45°C
Vida útil 20 000 h

Datos Generales


Modo de fijación En Riel / Dirigible
Rotación en el eje Horizontal 355°
Rotación en el eje Vertical 180°
Cuerpo / Acabado Aluminio extruido / Color Blanco o Negro
Tipo de Reflector Aluminio acabado facetado
Difusor Vidrio de 3 mm
Peso 0.46 kg
Dimensiones A x B (mm) 70 x 150
Empaque individual Caja
Piezas por empaque master 40

Aplicaciones:


Iluminación interior:
Hoteles, restaurantes, lobbies, iluminación decorativa.

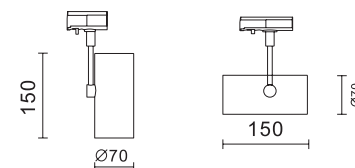

COB 2250 600mA WW 18°

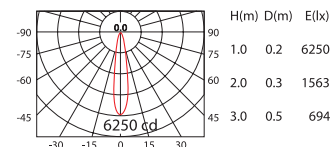

COB 2250 600mA WW 25°

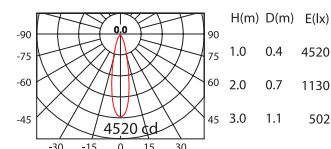

COB 1170 350mA WW 36°

