

# Track Light Deco **30W** 3000K / 4000K 20000h



**Clave** PR-LED-TRL-DECO-30W-3000 K / 4000 K

Tipo Track Light  
Serie Deco

### Parámetros Eléctricos

Potencia 30 W  
Equivalencia en Watts 125 W  
Voltaje de operación Máximo (CA) 100 - 305 V~  
Voltaje de operación Nominal (CA) 100 - 277 V~  
Corriente (CA Máx.) 0.33 A  
Frecuencia de operación 50/60 Hz  
Factor de Potencia (FP) 0.90  
Grado de Protección IP20  
Nivel de Aislamiento Clase II  
Atenuable No  
Consumo de energía en modo de operación 30.60 Wh

### Parámetros Fotométricos

Ángulo de apertura 18° / 24° / 36°  
Temperatura de color 3 000 K 4 000 K  
Color de luz Luz cálida Luz Neutra  
Flujo luminoso 2 550 lm 2 700 lm  
Eficacia luminosa 85 lm/W 90 lm/W  
Índice de rendimiento de color (IRC) 80

### Condiciones de Operación





Posición de Operación Universal  
Encendido Instantáneo (<1s)  
Fuente de Alimentación Driver Electrónico integrado  
Temperatura de Operación -20°C a +45°C  
Vida útil 20 000 h

### Datos Generales


Modo de fijación En Riel / Dirigible  
Rotación en el eje Horizontal 355°  
Rotación en el eje Vertical 180°  
Cuerpo / Acabado Aluminio extruido / Color Blanco o Negro  
Tipo de Reflector Aluminio acabado facetado  
Difusor Vidrio de 3 mm  
Peso 0.59 kg  
Dimensiones A x B (mm) 90 x 170  
Empaque individual Caja  
Piezas por empaque master 40

### Aplicaciones:


Iluminación interior:  
Hoteles, restaurantes, lobbies, iluminación decorativa.

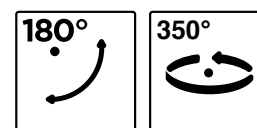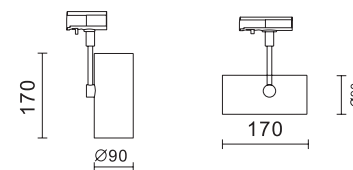

COB 3150 900mA WW 18°

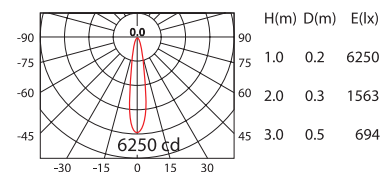

COB 3150 900mA WW 25°

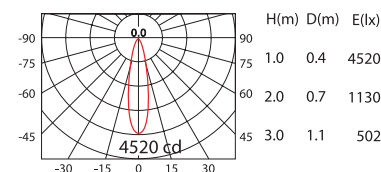

COB 1170 350mA WW 36°

