

High Bay Ufo

Dust Free **100W**

4000K / 5700K
50000h

DE FACIL LIMPIEZA E INSTALACIÓN.

Clave PR LED HB UFO 100W 4000K / 5700K

Tipo High Bay
Serie UFO Dust Free / Food Factory

Parámetros Eléctricos

Potencia	100 W
Equivalencia en Watts	275 W
Voltaje de operación máximo (CA)*	100 - 305 V~
Voltaje de operación nominal (CA)	100 - 277 V~
Corriente (CA Máx.)	1.11 A
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de Potencia (FP)	0.90
Grado de Protección IP	IP65
Grado de Protección IK	IK10
Nivel de Aislamiento	Clase I
Atenuable	Opcional (0-10V / DALI)
Consumo de energía en modo de operación	99.09 Wh

Parámetros Fotométricos



Ángulo de apertura	120° (opcional 90°)
Temperatura de color	4 000 K / 5 700 K
Flujo luminoso	14 000 lm
Eficacia luminosa	140 lm/W
Índice de rendimiento de color (IRC)	80

Condiciones de Operación

Posición de Operación	Universal
Encendido	Instantáneo (<1s)
Fuente de Alimentación	Driver Electrónico integrado
Temperatura de Operación	-25°C a +45°C
Vida útil	50 000 h

Datos Generales

Modo de fijación	Suspendida
Cuerpo / Acabado	Aluminio / Color blanco
Difusor	Optica conforme al ángulo
Peso	3.75 Kg
Dimensiones con campana A x B (mm)	391 x 155

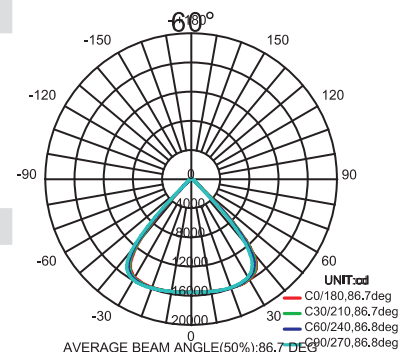
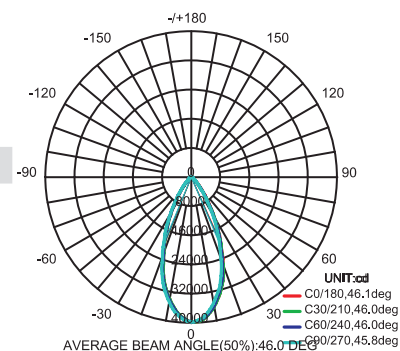


90°

***Tensión máxima indica operación en transitorios o sobrepicos de tensión propios de la red en tiempos muy cortos**

Aplicaciones:

Iluminación interior:
 Fabricas de alimentos; areas de proceso de comida; Areas libre de Polvo; Cuartos limpios; iluminación de granjas.

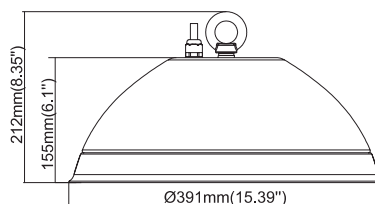

80W/100W/120W/150W