



High Bay Ufo

Dust Free **120W**

4000K / 5700K
50000h

DE FACIL LIMPIEZA E INSTALACIÓN.



Clave		PR LED HB UFO 120W 4000K / 5700K
Tipo	High Bay	
Serie	UFO Dust Free / Food Factory	
Parámetros Eléctricos		
Potencia	120 W	
Equivalencia en Watts	300 W	
Voltaje de operación máximo (CA)*	100 - 305 V~	
Voltaje de operación nominal (CA)	100 - 277 V~	
Corriente (CA Máx.)	1.33 A	
Frecuencia de operación	50/60 Hz	
Factor de Potencia (FP)	0.90	
Grado de Protección IP	IP65	
Grado de Protección IK	IK10	
Nivel de Aislamiento	Clase I	
Atenuable	Opcional (0-10V / DALI)	
Consumo de energía en modo de operación	120.21 Wh	
Parámetros Fotométricos		
Ángulo de apertura	120° (opcional 90°)	
Temperatura de color	4 000 K / 5 700 K	
Flujo luminoso	16 800 lm	
Eficacia luminosa	140 lm/W	
Índice de rendimiento de color (IRC)	80	
Condiciones de Operación		
Posición de Operación	Universal	
Encendido	Instantáneo (<1s)	
Fuente de Alimentación	Driver Electrónico integrado	
Temperatura de Operación	-25°C a +45°C	
Vida útil	50 000 h	
Datos Generales		
Modo de fijación	Suspendida	
Cuerpo / Acabado	Aluminio / Color blanco	
Difusor	Optica conforme al ángulo	
Peso	3.75 Kg	
Dimensiones con campana A x B (mm)	391 x 155	

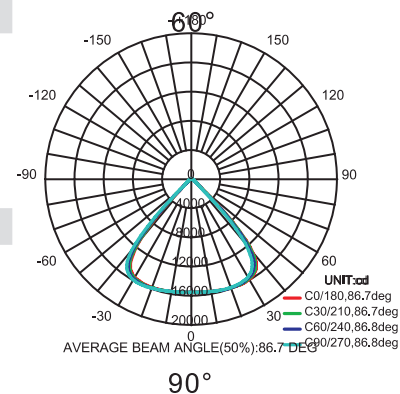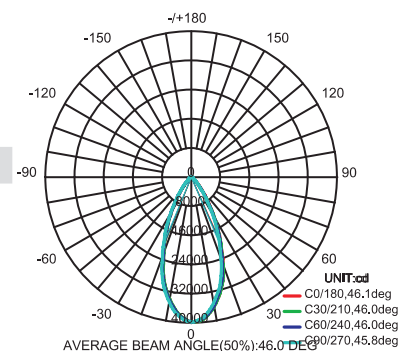

***Tensión máxima indica operación en transitorios o sobrepicos de tensión propios de la red en tiempos muy cortos**

Aplicaciones:

Iluminación interior:
Fabricas de alimentos; areas de proceso de comida; Areas libre de Polvo; Cuartos limpios; iluminación de granjas.

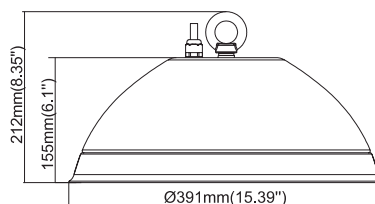

80W/100W/120W/150W