



# Urbana

## 50W

### 6500K

### 30000h

#### Clave PR LED URB 50W FTC 6500K

Tipo	Urbana
Serie	URB
<b>Parámetros Eléctricos</b>	
Potencia	50 W
Equivalencia en Watts	250 W
Rango de Tensión de operación máximo (CA)*	100 - 265V~
Rango de Tensión de operación nominal (CA)	100 - 240V~
Corriente (CA Máx.)	0.55 A
Frecuencia de operación	50/60Hz
Factor de Potencia (FP)	0.90
Grado de Protección	IP65
Nivel de Aislamiento	Clase I
Atenuable	No
Consumo de energía en modo de operación	51.52 Wh

#### Parámetros Fotométricos

Ángulo de apertura	116°
Temperatura de color	6500K
Color de luz	Luz fría
Flujo luminoso	4500 lm
Eficacia luminosa	92 lm/W
Índice de rendimiento de color (IRC)	70

#### Condiciones de Operación

Posición de Operación	Universal
Encendido	Fotocelda integrada
Fuente de Alimentación	Driver Electrónico integrado
Temperatura de Operación	-25°C a +45°C
Vida útil	30000 h

#### Datos Generales






Modo de Instalación 1	Fijo en la pared con tornillería
Modo de Instalación 2	Fijo en poste con brazo de 2"
Cuerpo / Acabado	Aluminio / gris mate
Difusor	Polycarbonato
Peso	2.30 Kg
Dimensiones A x B x C (mm)	200 x 220 x 350
Empaque individual (mm)	Caja
Piezas por empaque master	

#### Aplicaciones:

Iluminación exterior:  
Fachadas, fabricas, pasos peatonales, jardines o patios.

#### Disposición Óptima (DO) en Calle tipo A3 con Acera en ambos lados

Formación	Distancia Interpostal (m)	Altura de Montaje (m)	Inclinación (°)	Brazo (m)
Zigzag	27	6.5	15	1
Pareada	22	8.5	0	1
Unilateral	12	6.5	15	1

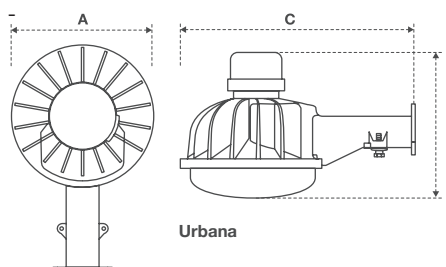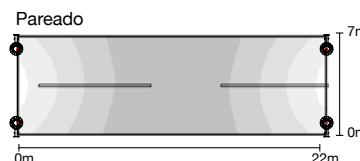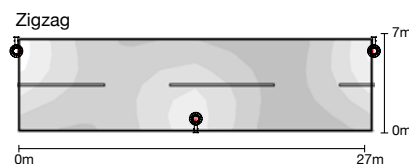

#### Curva fotométrica

