

Tubo LED T5 Frosted Glass (Opalino)

25W

5000 K
50000h

Clave	PR LED T5 25W
Tipo	T5 LED
Serie	Frosted (Opalino)
Base	G5

Parámetros Eléctricos	
Potencia	25 W
Equivalencia en Watts	54 W
Voltaje de operación (CA)	100 - 277 V~
Corriente (CA Máx.)	0.28 A
Frecuencia de operación	50/60Hz
Factor de Potencia (FP)	0.90
Grado de Protección	IP20
Nivel de Aislamiento	Clase II
Atenuable	No
Consumo de energía en modo de operación	25.02 Wh


Parámetros Fotométricos	
Ángulo de apertura	145°
Temperatura de color	5000 K
Color de luz	Blanco frio
Flujo luminoso	3500 lm
Eficacia luminosa	140 lm/W
Índice de rendimiento de color (IRC)	85

Condiciones de Operación	
Posición de Operación	Universal
Forma de conexión	Ambos extremos
Encendido	Instantáneo (<1s)
Fuente de Alimentación	Driver electrónico integrado
Temperatura de Operación	-20°C a +35°C
Vida útil	50 000 h

Datos Generales	
Acabado	Opalino
Cubierta	Vidrio
Peso	0.32 Kg
Dimensiones A x B (mm)	A:16mm x B:1163mm
Empaque individual (mm)	Caja 20 x 20 x 1175
Piezas por empaque master	-

Aplicaciones:

Iluminación interior:
Estacionamientos, oficinas, industrias, escuelas,
areas comunes de edificios residenciales o
públicos.

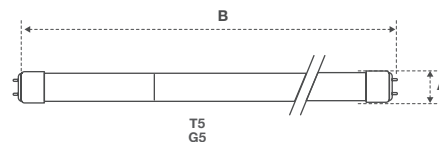

Conexión
por ambos extremos

Curva fotométrica

